

40 – 432 Katowice,
ul. Szopienicka 62 C
tel/fax.: +48 (32) 353 41 31
+ 48 (32) 601 20 60

www.hitin.pl

Skrzynka przyłączeniowa RTP 14C.



1. Wstęp.

Skrzynka przyłączeniowa RTP-14C przeznaczona do współpracy z układami RTT.

2. Zastosowanie.

Skrzynka przyłączeniowa stosowana jest jako element pomocniczy. Ma na celu zapobieżenie ingerencji osób łączących przewody wyjściowe i zasilania we wnętrze układów RTT.


3. Dane techniczne.

Stopień ochrony:	IP56
Gabaryty:	
– długość:	190 mm
– szerokość:	140 mm
– wysokość:	70 mm
Waga:	0,5kg
Ilość pól połączeniowych:	24 sztuk
Dławiki kablowe:	3xPG16

3. Instalacja.

Układ należy zamocować mechanicznie do podstawy 4 śrubami lub wkrętami M4. Połączyć przewody zasilania, ochrony i pozostałe wg potrzeb.

4. Listwa wewnętrzna.

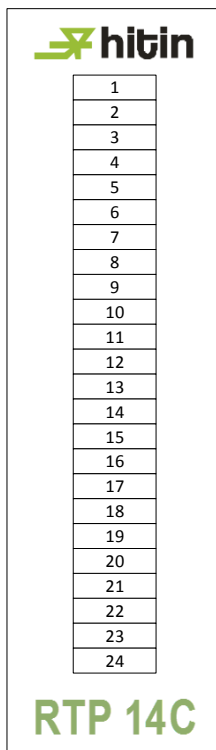

5. Gabaryty.

